

T45 TV

ALBERO TRASVERSALE ALLA VOLATA

CROSS SHAFT FLYWHEEL / EJE TRANSVERSAL - VOLANTE DIRECTO



Caratteristiche generali

General characteristics / Características generales

/ITA

La pressa base è composta da

- Struttura in acciaio normalizzata
- Albero in acciaio legato
- Gruppo freno frizione pneumatico
- Controllo dinamico dell'elettrovalvola a doppio corpo
- Lubrificazione automatica centralizzata a flusso regolabile
- Sblocco idraulico mazza
- Estrattore meccanico
- Cilindri equilibratori della mazza
- Protezioni in alluminio sui tre lati apribili totalmente ed elettricamente controllate
- Quadro di comando con PLC e modulo Pilz per il controllo delle sicurezze e contacolpi programmabile
- Azionamento bimanuale ed a pedale
- Kit chiavi primo intervento
- Colori: corpo macchina e quadro elettrico RAL 7035 / mazza RAL 2004

Optional su richiesta

- Inverter per variazione colpi
- Barriere fotoelettriche
- Piano supplementare (piano superiore)
- Cuscino premilamiera pneumatico
- Quadro di comando pensile posizionabile
- Antivibranti (n. 4)
- Modalità attivazione ciclo singolo con interruzione singola/doppia delle barriere fotoelettriche
- Barriera rigida ad apertura/chiusura automatica
- Camme elettroniche (OMRON)
- Colorazione verniciatura personalizzata

/ENG

The standard press is equipped with

- Standardized steel frame construction
- Alloy steel shaft
- Pneumatic clutch brake unit
- Dynamic control of dual solenoid valve
- Centralized automatic lubrication with adjustable flow
- Ram hydraulic release
- Mechanical extractor
- Ram balancing cylinders
- Aluminium safety guards on three sides that can be completely opened and electrically controlled
- Control board complete with PLC and PILZ module for safety control and programmable stroke counter
- Two-hand control and foot pedal
- Keys kit of first use
- Colours: press body and electric cabinet RAL 7035 / Ram RAL 2004

Accessories on-demand

- Inverter for variable strokes
- Electronic safety light curtains
- Additional table (upper plate)
- Pneumatic die cushion blank holder
- Positionable hanging control panel
- Vibration dampers (4 pcs.)
- Single cycle activation mode with single/double interruption of light curtains
- Rigid barrier with automatic opening/closing
- Electronic cams (OMRON)
- Customized colour painting

/ESP

La prensa base está compuesta por

- Estructura de acero normalizada
- Eje de acero aleado
- Grupo embrague-freno neumático
- Control dinámico con electroválvula de doble cuerpo
- Lubricación automática centralizada con flujo regulable
- Dispositivo hidráulico de desbloqueo
- Extractor mecánico
- Cilindros equilibradores de la corredera
- Protecciones de apertura total en los tres lados y controladas eléctricamente
- Cuadro de mandos con PLC y módulo Pilz para el control de las seguridades y cuentagolpes programable
- Botonera bimanual y con pedal
- Kit llaves primera intervención
- Colores: estructura máquina y cuadro eléctrico RAL 7035 / Corredera RAL 2004


Opcionales

- Inverter para variación de velocidad
- Barreras fotoeléctricas
- Mesa supletoria (Mesa superior)
- Cojín neumático
- Cuadro de mando en brazo orientable
- Antivibrantes (n. 4)
- Modalidad de activación ciclo un golpe con interrupción simple/doble de las barreras fotoeléctricas
- Bandeja recuperación aceite debajo de la corredera
- Levas electrónicas. (OMRON)
- Pintura personalizada

T45 TV

ALBERO TRASVERSALE ALLA VOLATA

CROSS SHAFT FLYWHEEL / EJE TRANSVERSAL - VOLANTE DIRECTO

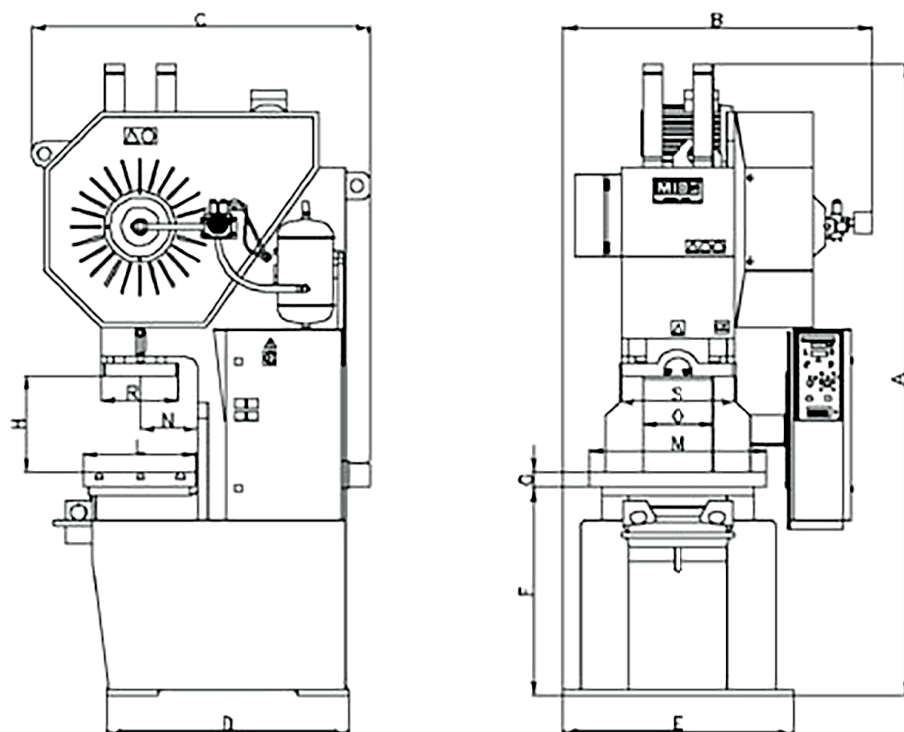

Ingombro T 45 in mm

Overall dimensions in mm / Dimensiones in mm

A: 2480 C: 1300 E: 1020
B: 1235 D: 1010 F: 815

Caratteristiche tecniche

Technical features / Características técnicas

Pressione massima /
Maximum pressure / Fuerza

kN

450

Colpi al minuto /
Stroke per minute / Velocidad (G.p.m)

n.

140

Colpi variabili /
Variable strokes p.m. / Velocidad variable* (G.p.m.)

n.

70x190

Potenza motore /
Motor power / Potencia motor

kW

4

Corsa regolabile /
Adjustable stroke / Carrera regulable

mm

9-80

Regolazione mazza /
Ram adjustment / Regulación corredera

mm

70

Distanza piano mazza /
Distance table-ram / Distancia mesa-corredera

mm (H)

380

Profondità incavo /
C-Frame depth / Profundidad del cuello de cisne

mm (N)

225

Passaggio tra le spalle /
Distance between shoulders / Paso entre montantes

mm (O)

270

Dimensione piano /
Table dimensions / Dimensiones de la mesa

mm (LxM)

440x750

Spessore piano riportato /
Additional plate thk / Esp. mesa suplementaria

mm (G)

60

Foro sulla tavola /
Table hole dia / Diámetro agujero mesa

Ø mm

140

Superficie mazza /
Ram dimension / Superficie corredera

mm (RxS)

300x460

Foro mazza /
Ram hole dia / Diámetro agujero corredera

Ø mm

45

Peso netto /
Net weight / Peso neto

kg

3150